Catetere per aspirazione bronchiale retto con Vacutip

Scopo

Per la rimozione controllata delle secrezioni della bocca, dalla trachea e dai bronchi per raggiungere la massima diffusione di ossigeno attraverso il tessuto polmonare.

Caratteristiche

- Punta distale morbida ed arrotondata con diametro interno costante per tutta la lunghezza del catetere.
- Massimo effetto di aspirazione.
- Minori traumi.
- Connettore ergonomico integrato.
- Trattamento "frozen" della superficie facilita l'introduzione attraverso il tubo endotracheale e di tracheotomia.

Vacutip Vacuum Control

- Connettore trasparente per una agevole osservazione delle secrezioni.
- Massimo controllo dell'aspirazione.
- Codice colore per una rapida identificazione del CH.
- Nessun rischio di contaminazione del dito.

Mully retto

- Alta efficienza a basse pressioni di aspirazione.
- Due piccoli fori laterali circolari riducono il rischio di adesione alla mucosa.
- Shore A78.

Optimal

- Stesse caratteristiche del Mully ma più soffice, Shore A64.

Specifiche

- Vacutip: stirene acrilonitrile.
- Mully/Optimal: cloruro di polivinile (PVC).
- Confezione in busta singola tipo "peel"
- Sterilizzato ad ossido di etilene (EO).
- Non contiene lattice. Invasivo.



Il catetere Vacutip UnoMetric graduato in cm offre una maggiore protezione.
Vacutip UnoMetric per neonati consente un'introduzione precisa del catetere. La scala graduata in unità di 1 centimetro inizia a 5 centimetri dalla punta distale consentendo un'introduzione uniforme in caso di applicazioni ripetute. Viene quindi ridotto al minimo il rischio di perforazione del tessuto polmonare.

Precauzioni

Il catetere di aspirazione può essere introdotto nel cavo endotracheale fino ad un 1 cm dal termine del cavo stesso e non oltre.

Tutti i nuovi codici Unomedical presentano l'ultima cifra variabile per gestione interna del codice a barre (indicata nei nostri cataloghi con la lettera X).
Tale cifra variabile è ininfluente nella definizione del codice.

* Prodotto non a magazzino e disponibile su specifica richiesta

Lung. Vacutip 65 mm

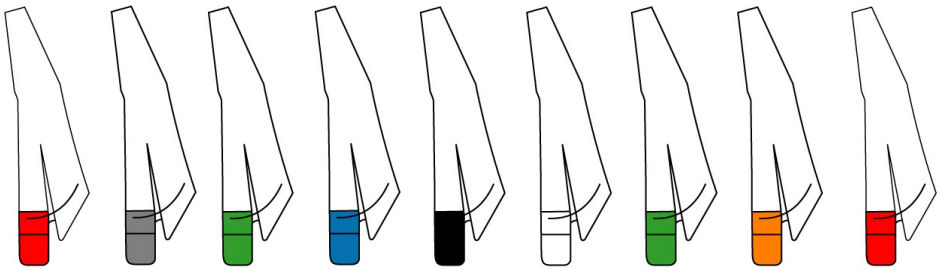

	Shore A durezza	Lung. senza Vacutip, mm	Diametro esterno del tubo, mm								
			1.3 CH 04	1.7 CH 05	2.0 CH 06	2.7 CH 08	3.3 CH 10	4.0 CH 12	4.7 CH 14	5.3 CH 16	6.0 CH 18
Mully retto	78	535					0702918X* Box 1200	0703118X* Box 1200	0703318X* Box 1200	0703518X* Box 1200	0703718X* Box 1200
7 6 5 Mully retto - Uno metric	78	285	1203618X* Box 450	1203718X* Box 450	1203818X* Box 450	1204318X* Box 450	1204618X* Box 450				
Optimal retto	64	535					0704318X Conf. 75 Box 450	0704518X Conf. 75 Box 450	0704718X Conf. 75 Box 450	0704918X Conf. 75 Box 450	0705018X Conf. 75 Box 450